UIZ5061
パルスロガー

一定間隔におけるパルス信号の数をカウント、記録する小型パルスロガーです。
アラーム信号を出力できるので、閾値を設定すれば、警報出力、簡単な外部への制御が可能です。
手頃な価格でしかも簡単に、転倒ます型雨量計や転倒ます型量水計など、パルス信号を出力する機器に幅広くご使用いただけます。

パルス信号をカウント
一定間隔におけるパルス信号の数をカウント、記録します。転倒ます型雨量計など、パルス信号を出力する機器にご使用できます。

アラーム出力
閾値を設定すれば、警報出力、簡単な外部への制御が可能です。

記録中でもデータ回収
記録を止めずにデータ回収ができます。
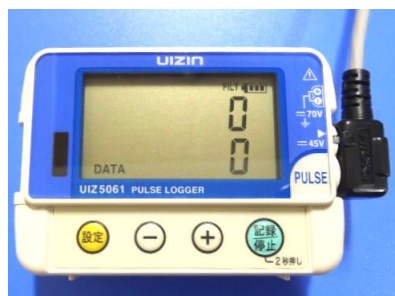
UIZ5061

現場でのパソコンは不要
データコレクタを介して設定、データ回収を行うと、現場にパソコンを持っていく手間が省けます*。

*データコレクタが別途必要となります。

データ保持機能
常に 1 回前の記録データをバックアップしています。

電池消耗時も消えないデータ
電池消耗時や交換時による内部データの消去はありません。*

*電池交換は 30 秒以内で行ってください。

〈基本仕様〉

型　式	UIZ5061
入　力	パルス入力 1ch
測 定 範 囲	表示:9999 カウント(記録間隔ごとのパルス数積算値) (測定範囲を外れた場合、「OF」表示)
L C D 表 示	測定値、単位、記録中、エンドレス記録、記録間隔、アラーム、 日付・時刻、電池残量、記録データ数、省電力設定、フィルタ 等
記 録 容 量	60,000 データ×1ch
記 録 間 隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒、1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分, 1 日 (記録間隔内のパルス積算値を記録)
通 信 方 法	UIZ5061←→データコレクタ または 通信アダプタ(赤外線通信)
大きさ／重さ	約 79W×57H×28D (mm) (突起物含まず)/約 105g(電池含む)
防塵・防水性	IP54(EN60529)(接続ケーブル接続状態で、接続ケーブル先端部を除く)
アラーム出力	あり(上限値を設定し、設定範囲から外れた場合に表示部に表示、出力)
電　源	単 3 形アルカリ乾電池(LR06)×1 本(記録間隔 10 秒以上で約 6 ヶ月)
付 属 品	単 3 形アルカリ乾電池(LR06)×1(内蔵)、 専用センサ接続ケーブル×1, 取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1

〈価格〉

26,000 円

〈オプション〉

品名	価格
データコレクタ★(USB 対応) UIZ5092 最大 60,000 データ×16 台分のデータ収録、SD カード使用可能、 USB ケーブル、専用ソフト付き	39,000 円
通信アダプタ★(USB 対応) UIZ5091 USB ケーブル、専用ソフト付き(現場で PC が必要となります。)	4,000 円
データロガー収納ボックス★	2,000 円〜

★ 詳細については別紙カタログをご覧下さい。

株式会社 ウ イ ジ ン
〒158-0097 東京都世田谷区用賀 2-12-14
TEL 03-3700-0531 FAX 03-3700-5434
info@uizin.co.jp http://www.uizin.co.jp/